



**KORZYŚCI**

- Zacisk z hartowanej stali. Wysoka odporność.
- Ocynkowany pręt stalowy.
- Śruba sześciokątna DIN 933, jakość 8.8.
- Zatwierdzenie ISO 4753.
- Homologacja UL i FM.
- Otwarcie zacisku do 18 mm


**APROBATY**




**MATERIAŁY BAZOWE**

- Belki stalowe

**PROCEDURA INSTALACJI**

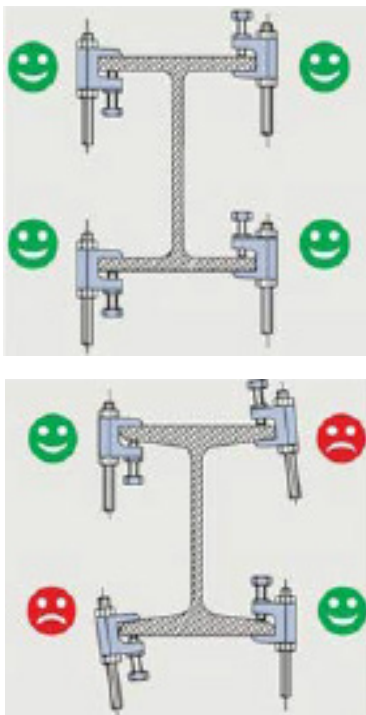


**GŁÓWNE WYMIARY [mm]**

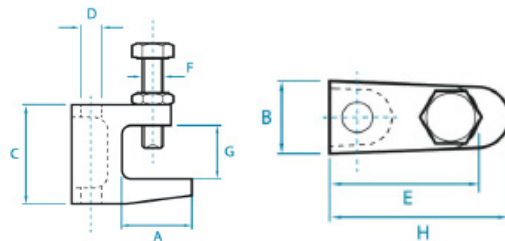

Produkt	A	B	C	D	E	F	G	H
M8	21	19	35	M8	35	M8	18	38
M10	29	21	45	M10	41	M10	23	50
M12	32	23.5	54	M12	48	M10	26	58

**APLIKACJE**

Mocowanie prętów gwintowanych i innych elementów gwintowanych w stali o maksymalnej grubości 26 mm.

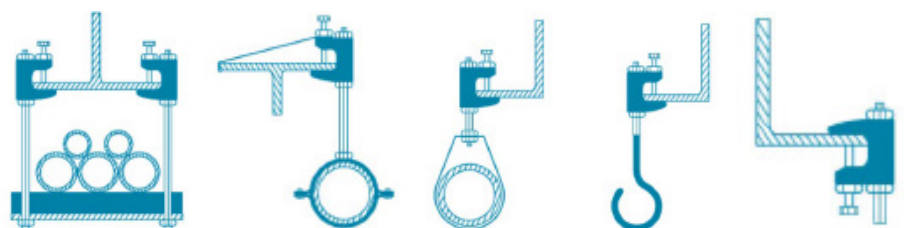

● Small Things Matter ●