



ZALETY

- Dobre i uniwersalne rozwiązanie dla wielu rur na podłodze.
- Łatwe w obsłudze i mocowaniu za pomocą FORCE ONE i FOX(PS). PP tylko z FOX.
- Dwie jakości: PS(Premium) i PP(Economic).
- Waga: PS-174gr/rolka 10m i PP-74gr/rolka 10m.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 500 kg dla PS i 200 kg dla PP.
- Taśma jest odporna na montaż gwoździem bezpośrednio i nie wymaga podkładki, aby poprawnie zamontować.
- Temperatura
 - Aby zainstalować 0°C(*) / + 45°C
 - Po zamontowaniu: -40°C do +170°C dla PS i -10°C do +120°C dla PP.

(*) Instalacja za pomocą osadzaka

MATERIAŁY BAZOWE

- Beton
- Bloczek betonowy
- Cegła pełna
- Stal




PROCEDURA INSTALACYJNA

Mocowanie bezpośrednie za pomocą gwoździarki gazowej do betonu bez podkładki.



GŁÓWNE WYMIARY (mm)

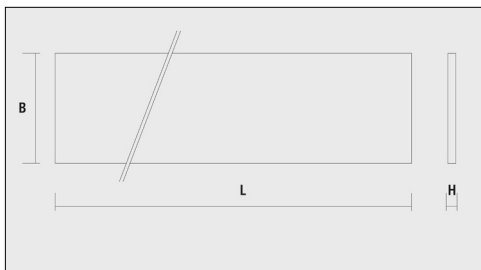

TXS Czarny


L [mm]	H [mm]	B [mm]	Opakowanie	Opakowanie
10.000	1,20	19		
			1	8

TXS Szary

L [mm]	H [mm]	B [mm]	Opakowanie	Opakowanie
10.000	1,00	15		
			1	10

APPLICATIONS

- Mocowanie grupy przewodów i rurek giętkich w instalacjach elektrycznych i komunikacyjnych.
- Mocowanie rur w instalacji sanitarnej i grzewczej.

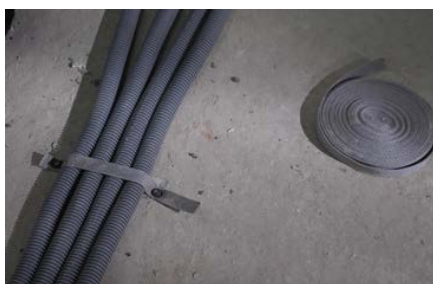

● ● ● Small Things Matter ●