FICHA TÉCNICA
IPL 95DS

FIJACIÓN

CELO

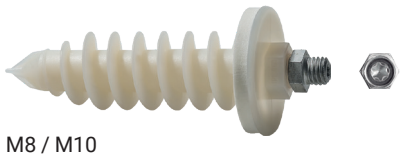

M8 / M10

Características

- Espárrago roscado M8/M10 con recumbrimiento de láminas de zinc o acero inoxidable A2 con alta resistencia a la corrosión.
- Se puede fijar sobre SATE directamente. Para una instalación rápida.
- El espárrago se puede ajustar 25 mm.
- Para instalar en SATE a partir de 100 mm de espesor.
- Color neutro y se puede pintar encima para que se integre a la fachada.
- Varias opciones de montaje:
  1. Llave de vaso (SW17)
  2. Impronta Torx (TX25)
  3. Llave de vaso (SW13)
- Arandela de estanqueidad de EPDM para un sellado permanente y resistente a los rayos UV.
- Se fija directamente al SATE gracias a la punta taladrante. Puede taladrar yeso duro de hasta 7 mm.
- Fabricados con fibra de vidrio reforzado con nylon.
- Resistente al paso del tiempo y a los rayos UV.

Homologaciones y certificados

MADE IN GERMANY · BEST NYLON QUALITY · A2 STAINLESS STEEL · HALOGEN FREE · PATENTED · PfB

Materiales base

- Sistema de aislamientos
- térmicos exterior (SATE)
- Placas de fibra de madera
- (pretaladro Ø 13 mm)
- Placas PU alta densidad
- Placas PS

Cotas principales (mm)

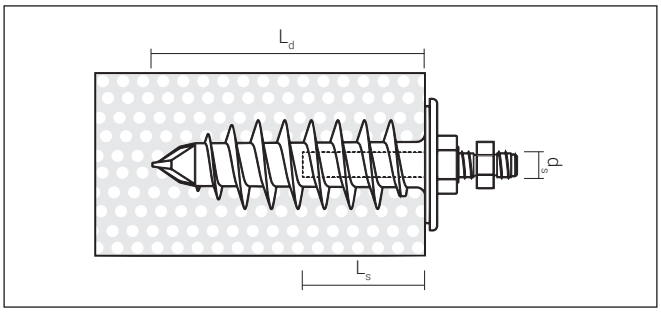

Denom.	L_d (mm)	d_s (mm)	L_s (mm)	Material	Punta atornillar
IPL 95DS M8	95	M10	M8	Láminas ZN-Al	SW 17 / SW 13 / TX 25
IPL 95DS M10	95	M10	M10	Láminas ZN-Al	SW 17 / SW 13 / TX 25

Procedimiento de instalación

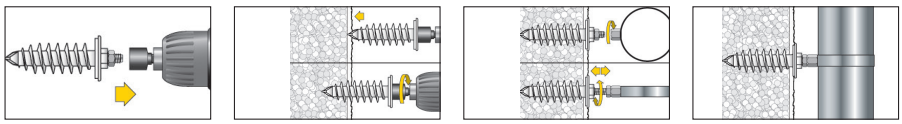

Escanea el QR y accede al vídeo de montaje

Cargas recomendadas

Denom.	Aplicación en EPS (PS15,PS20) F_{Rec} (kN)	Aplicación en XPS F_{Rec} (kN)	Espárrago especial	Profundidad de inserción L_s	
				Mín. (mm)	Máx. (mm)
IPL95DS	0,14	0,28	Longitud total 60 mm Rosca interior del taco: 50 mm	20	50

F_{Rec}: Carga recomendada en todas direcciones incluyendo un factor de seguridad.

C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN - Spain)
Tel: +34 937 158 387

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Aplicaciones

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.