



CARACTERÍSTICAS


- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: FORCE ONE, FOX, AGII, POWERS, SPIT, BEA, WÜRTH, BERNER...
- Exclusivo diseño de clipaje (Patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Libre de halógenos.
- Múltiples aplicaciones. Permite una sujeción firme de perfiles, canaletas, placas metálicas, caja de conexiones, ...
- Material: Clip en HDPE y base en acero dulce zincado de mínimo 5 micras.
- Color del plástico: Gris RAL 7035.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero



COTAS PRINCIPALES [mm]

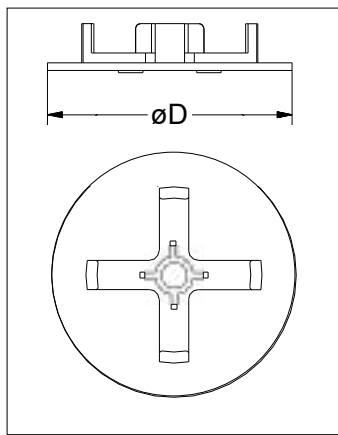

| Arandela | $\varnothing D$ (mm) |
|----------|----------------------|
| AW 15 | 15 |
| AW 25 | 25 |

2 medidas de arandela: 15 y 25 mm.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

| Material | | hormigón | Bloque hormigón | Acero |
|---------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------|
| Distancia mínima entre anclajes | S_{min} (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Distancia mínima al borde | C_{min} (mm) | 75 | 100 | 25 |
| Espesor mínimo | h_{min} (mm) | 100 | 35 | 3,5 |

CARGAS RECOMENDADAS

| Material | Acero 5mm | Hormigón prefabricado | Hormigón 250Kg/cm ² | Bloques hormigón |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Clavo seleccionado ⁽¹⁾ | TK13/1000 | XH22/1000 | TK25/1000 | TK25/1000 |
| Carga recomendada (kg) ⁽²⁾ | 20 | 35 | 30 | 25 |

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Fijación de cajas de empalmes y canaletas.

Fijación de aislantes.

Fijación de chapas.

