FICHA TÉCNICA: CE

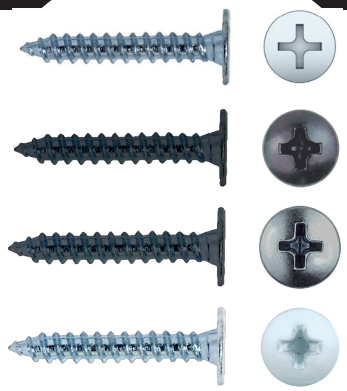

CARACTERÍSTICAS

- Tornillo rosca chapa con cabeza extraplana y canto biselado.
- Especialmente diseñado para puertas correderas o aplicaciones donde la altura de la cabeza sea un punto crítico.
- Material: Acero al carbono o acero inoxidable A2.
- Recubrimiento: Cincado, cincado negro y lacado blanco.

MATERIALES BASE

- Tornillos de acero al carbono pueden instalarse en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras.
- Tornillos inoxidables sólo pueden ser montados en aluminio y otras aleaciones ligeras.

COTAS PRINCIPALES (mm)

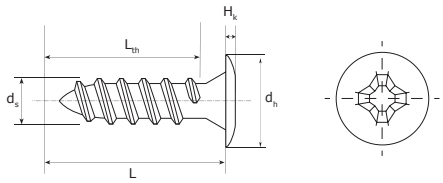

d_s	d_h	H_k	Impronta
4,2	8	0.7	PH2

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Realizar agujero previo de Ø recomendado (ver catálogo) en la chapa de acero o aluminio.
2. Introducir tornillo a 400 rpm sin sobrepasar el par máximo recomendado.

C/ Rosello, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.