Vis cheville pour isolant IPSD-H

Avantages

Fixation directe sur panneaux isolants en fibres de bois - extrêmement rapide et sans ponts thermiques

Montage direct et extrêmement rapide de solins

Fabriquée en nylon renforcé de fibres de verre, résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Utilisation idéale avec vis étanche de 4,5x25 mm



Longueur de seulement 55 mm, spécialement conçue pour des panneaux isolants en fibres de bois (à partir de 60 mm)



Une géométrie interne très étudiée facilite l'insertion de la vis étanche



Le filetage très particulier de la vis assure une bonne tenue sur des panneaux isolants en fibre de bois

Adaptée aux trous de ≥ 8 mm (courants pour les solins ou les tôles)



Empreinte TX25 pour un montage rapide sans changement d'embout

Matériaux de construction appropriés

Idéale pour

- Panneaux en fibres de bois
- Panneaux isolants périphériques

Montage

Solins

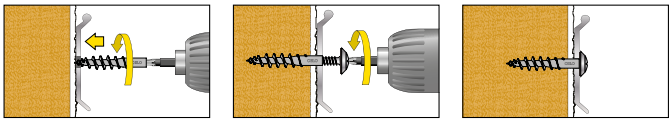

Vis étanche recommandée de 4,5x25 mm

Fixation légère avec vis

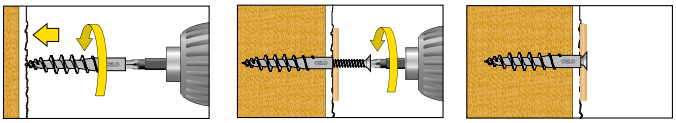

Utilisable avec : vis Ø 3,5 mm ;
Longueur de la vis L = 10 mm + Épaisseur de la pièce à fixer

Agréments et homologations

BEST NYLON QUALITY · MADE IN GERMANY · HALOGEN FREE · PfB

Étanchéité validée par des tests à la pluie battante effectués par le "Prüfzentrum für Bauelemente"

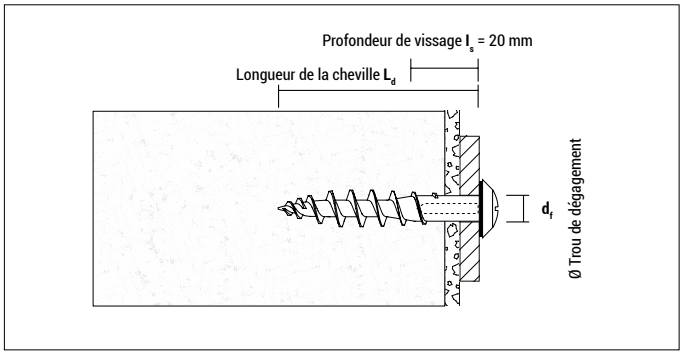

IPSD-H 55

Modèle	Référence	L_d [mm]	Empreinte	d_f [mm]	SPCB - Boîte [Unités]	PCB - Carton [Unités]
IPSD-H	9GR55IPSDH	55	TX 25	min. 8	50	1.350

A2 STAINLESS STEEL

Vis étanche PLS TX avec rondelle d'étanchéité Ø = 15,0 mm

Modèle $d_0 \times L_s$	Référence	Matériau	d_0 [mm]	L_s [mm]	Empreinte	SPCB - Boîte [Unités]	PCB - Carton [Unités]
4,5 x 25	9X4525PLST	inox A2	4,5	25	TX 25	50	1.200
4,5 x 25	9XCO4525PLST	Acier inoxydable A2, cuivré	4,5	25	TX 25	50	1.200

Charges et dimensions

Modèle	Applications sur panneaux isolants en fibres de bois non plâtrés F_{rec} [kN]	Applications sur panneaux isolants en fibres de bois plâtrés F_{rec} [kN]	Application sur polystyrène XPS (isolation périphérique) F_{rec} [kN]	Épaisseur du matériau isolant ≥ [mm]
IPSD-H	0,1*	ca. 0,12*	0,07*	60

F_{rec}: Charge recommandée dans toutes les directions, facteur de sécurité de 5 inclus.
* La valeur peut varier en fonction du type et de l'épaisseur du plâtre.