Cheville IPL pour isolant

Avantages

IPL 60

IPL 95

Rapide, facile à utiliser et durable

Pas besoun de pré-perçage grâce à une pointe auto-perforante, même à travers le plâtre dur (≤ 7 mm)

Nylon résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Montage de l'IPL 60 avec Duo-Bit : aucun changement d'embout n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent



Embout Duo pour IPL 60 :
PZ2/TX40
TX20/TX40
TX25/TX40

Couleur : semi-transparent bon aspect, peut être peinte

Valeurs de charge élevées



Longueur totale de 58 et 95 mm adaptée à la plupart des épaisseurs d'isolant

L'IPL 95 inclut 1 vis M8x30 servant au réglage

Matériaux de construction appropriés

Idéal sur



- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)
- Panneaux en polystyrène
- Panneaux en mousse dure
- Panneaux en laine de bois Héraklith
- Panneaux isolants en fibres de bois (pré-perçage : 8 MM pour IPL60, 13 MM pour IPL95, utilisation d'un foret HSS recommandé)

Agréments et homologations

BEST NYLON QUALITY · MADE IN GERMANY · HALOGEN FREE

Montage

Montage de l'IPL 60

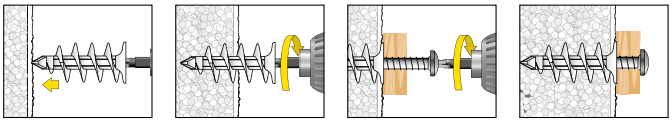

Montage de l'IPL 95

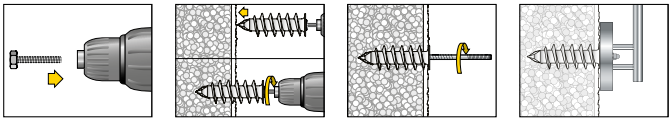

Recommandation : après la pose, colmater autour de la collerette avec de la silicone/acrylique pour empêcher l'entrée d'eau dans le matériau isolant. Utilisez **CELO StickFX CL**

IPL

Modèle	Référence	L_d [mm]	Empreinte	d_s [mm]	L_s [mm]	SPCB - Boîte [Unités]	PCB - Carton [Unités]
IPL 60	960IPL	58	TX 40	4,5 - 5,0	$30 + t_{fix}$	25	300
IPL 95	995IPL	95	SW 13	8 / 10 / M8	$40 + t_{fix}$	25	200

IPL 60: tête-Ø 25 mm
IPL 60: tête-Ø 32 mm, inclut 1x vis M8 x 30 servant au réglage

Blister IPL

Modèle	Référence	L_d [mm]	Empreinte	d_s [mm]	L_s [mm]	SPCB - Blister [Unités]	PCB - Carton [Blisters]
IPL 60	560IPL4	58	TX 40	4,5 - 5,0	$30 + t_{fix}$	4	10
IPL 95	595IPL2	95	SW 13	8 / 10 / M8	$40 + t_{fix}$	2	10

IPL 60: tête-Ø 25 mm
IPL 60: tête-Ø 32 mm, inclut 1x vis M8 x 30 servant au réglage

Blister IPL inclut vis PZ2

Modèle	Référence	L_d [mm]	Empreinte	d_s x L_s [mm]	Type de vis	SPCB - Blister [Unités]	PCB - Carton [Blisters]
IPL 60	560IPLPZ4	58	TX 40	4,5 x 40		4	10

Duo-Bit TX20/TX40, TX25/TX40 · Duo-Bit PZ2/TX40

Duo-Bit pour IPL 60

Modèle	Référence	Dimensions	À utiliser avec	SPCB - Blister [Unités]	PCB - Carton [Blisters]
TX20/TX40	7DTX20TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 et vis TX20	2	10
TX25/TX40	7DTX25TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 et vis TX25	2	10
PZ2/TX40	7DPZ2TX40	1/4" x 43 mm	IPL60 et vis PZ2	2	10

2 pièces conditionnées dans une boîte plastique rigide avec marquage EURO

Charges et dimensions

Modèle	Applications sur polystyrène EPS (PS15, PS20) F_{rec} [kN]	Applications sur polystyrène XPS F_{rec} [kN]	À utiliser avec	Profondeur de vissage min. [mm]	Profondeur de vissage max. [mm]
IPL 60	0,07	0,14	Vis pour aggloméré Ø 4,5 - 5,0	30	50
IPL 95	0,14	0,28	Goujon double filetage EDR Ø8, Ø10 et Vis M8	40	80
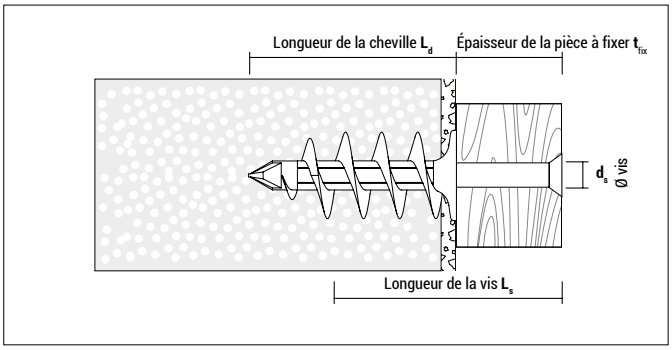
F_{rec}: Charge recommandée dans toutes les directions, inclut facteur de sécurité de 5