

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: TEC PLAST

VENTAJAS – BENEFITS

- Tornillo con cabeza envolvente para fijación de matrículas. Permite el montaje de tapones T12 o CA-T – screw with special head for plastic cover caps. It allows the fixing of caps (type T12 or CA-T).
- Mayor resistencia a la extracción al tener una rosca especial para plásticos – Better pull out resistance because of the special plastic thread.
- Fijación directa, no necesita taladro – assembly without pre-drilled hole.



Foto Producto / product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Fijaciones de matrículas a soportes de plástico (parachoques) – to fix the license plates on the bumpers.




CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / material

- Acero cincado – white zinc plated steel.

Tornillo rosca plástico con punta broca – selfdrilling screw with plastic thread.

Cotas principales (mm) - Main dimensions (mm)

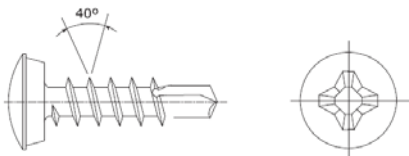

Referencia Reference	Rosca Thread	Ø cabeza Ø head	Mortaja Recess
TEC	5,1	10	PH2

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

Roscado con punta Philips n°2 – screw it using a n°2 philip bit.

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PARAMETERS

Material del tornillo Screw material	Par máximo Maximum torque Nm
	Ø5,1
Acero – steel C15	2,3

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Plástico / plastic

CARGAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED LOADS.

Material / material	Ø5,1
Carga recomendada tracción (kg.) ⁽¹⁾⁽²⁾ <i>Recommended pull out load (kg.)</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	197
Carga recomendada cizall (kg.) ⁽¹⁾⁽²⁾ <i>Recommended pull out load (kg.)</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	118

⁽¹⁾ Factor de seguridad total incluido / *Safety factor included.*⁽²⁾ Valores de resistencia del tornillo en el laboratorio / *screw resistance values tested on the laboratory.*