



MATERIAŁY BAZOWE

- Beton
- Błoczek betonowy
- Pusta cegła

ZALETY


- Szybki i łatwy w montażu. Cięcie ręczne. Nie wymaga żadnego narzędzia.
- Umożliwia montaż plastikowych zacisków. Na przykład ABT, ABM, AN, MULTICLIP itd.
- Bezpieczny, brak utleniania i unikanie kontaktu elektrycznego.
- Umożliwia montaż opasek kablowych.
- Produkcja własna, gwarantowana jakość.
- Umożliwia montaż za pomocą kołka nylonowego ($\varnothing 6$) i śruby ($\varnothing 4-5\text{mm}$).
- Umożliwia montaż za pomocą gwoździarki gazowej.
- Materiał: PVC, VO zgodnie z UL 94.
- Szary RAL 7035.



PARAMETRY INSTALACJI

Przeanalizuj zalecane obciążenie kanału, aby określić maksymalny odstęp między podporami i maksymalną długość kanału.

GŁÓWNE WYMIARY [mm]

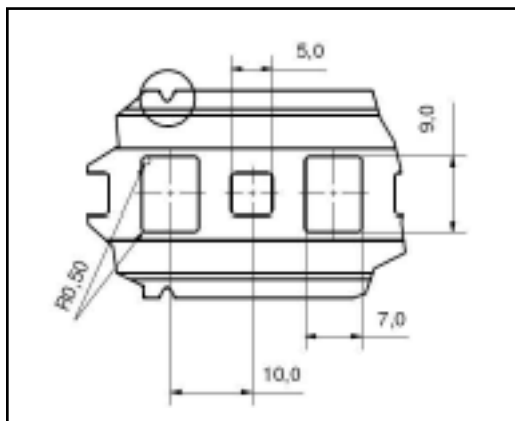


Otwory na matryce

Kod produktu	Główne wymiary	Długość [m]	Waga [kg/ml]
P1000PVC	25 x 11,5 x 2	1	0,13

ZALECANE OBCIĄŻENIA [KG]

Zamocuj na środek. W przypadku innego rozkładu obciążenia należy uwzględnić wszystkie obciążenia jako pojedyncze obciążenie w środku kanału.



Kod produktu	Długość [cm] vs równomierne obciążenie [kg]				
	40	50	60	80	100
PVC	10	7	6	4	3

APLIKACJE

- Montaż zacisków M8 i M6.
- Montaż zacisku z tworzywa sztucznego.
- Powietrze prowadzi instalację.

