




ZALETY


- Podstawa z wbudowanym kołnierzem. Szybki system do instalacji rur i kabli.
- Umożliwia montaż rur i kabli o średnicach od 16 mm do 32 mm.
- Dobre rozwiązanie do mocowania rur sztywnych i elastycznych.
- Szybki trzy etapowy montaż za pomocą osadzaka.
- Mocowanie z większością modeli osadzaków do betonu: FORCE ONE, FOX, AGII, HILTI.
- Znak wyrównania. Posiada dwa znaczniki wyrównania w podstawie do instalacji w linii prostej.
- Zakrzywiony kształt górnej części dla lepszego pozycjonowania rury.
- Materiał: Wyprodukowano z poliamidu 6 modyfikowanego elastomerem.
- Wolne od halogenu.
Kolor: 2 dostępne kolory; Czarny RAL 9001 i szary RAL 7035.
- Temperatura:
Podczas instalacji -5°C(*) / + 45°C
Po montażu: stale -10°C / + 90°C, chwilowo -25°C / +110°C.(*) 0°C montaż za pomocą osadzaka.

MATERIAŁY BAZOWE

- Beton
- Błoczek betonowe
- Cegła
- Stal



GŁÓWNE WYMIARY [mm]

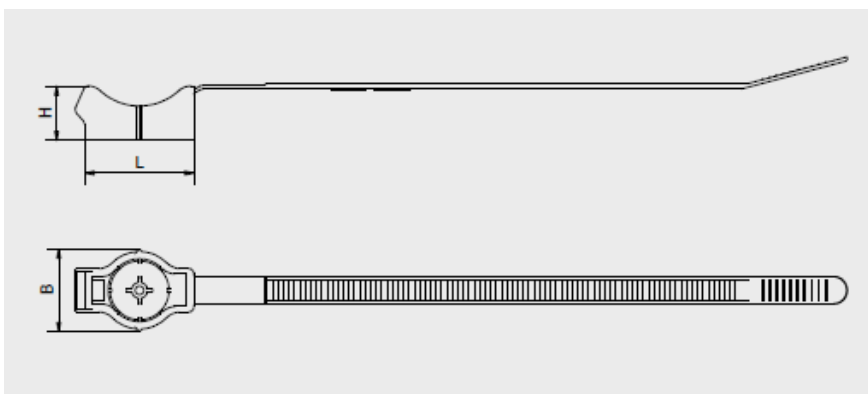

H mm.	L mm.	B mm.	Długość opaski
15	30	22,7	170 mm
15	30	22,7	170 mm

PROCEDURA INSTALACYJNA



PARAMETRY INSTALACYJNE

Materiał		Beton	Błoczek betonowe	Stal
Minimalna odległość pomiędzy uchwytami	S_{min} (mm)	100	100	100
Minimalna odległość od krawędzi	C_{min} (mm)	75	100	25
Minimalna grubość materiału	h_{min} (mm)	100	35	3,5

Small Things Matter

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA

Odporność: **360 N***

(*) Odporność TBT na złamanie jest mniejsza niż odporność gwoździa.

APLIKACJE

Instalacja elektryczna
Instalacja sanitarna

