Isolations-dübel IPL 95DS

Vorteile

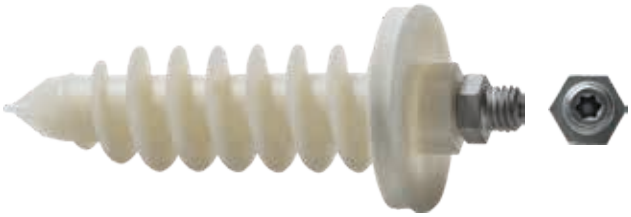

- Perfekte Lösung für die Befestigung von Regenfallrohr-schellen im WDVS: einfach, flexibel, schnell und justierbar!
- Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff
- Vormontierter Spezialgewindestift: idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand; Justiermöglichkeit um weitere 25 mm
- Vormontierte und witterungsbeständige EPDM Dichtung gewährleistet saubere Abdichtung gegen Schlagregen bis zu Windstärke 11 (orkanartiger Sturm), geprüft nach DIN EN 1027, kein Nacharbeiten
- Robuster, selbstbohrender (WDVS-Putz ≤ 7 mm) Nylon-dübel, witterungsbeständig
- Spezialgewindestift aus nichtrostendem Stahl A2 oder Zinklamellenbeschichtung für guten Korrosionsschutz

Zulassungen und Zertifikate

BEST NYLON QUALITY · PATENTIERT · MADE IN GERMANY · A2 STAINLESS STEEL · HALOGEN FREI

Geprüft auf Schlagregendichtheit vom Prüfzentrum für Bauelemente

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet



- Wärmedämm-Verbundssysteme (WDVS)
- Hartschaumplatten
- Polystyrolplatten
- Heraklithplatten
- Holzfaserdämmplatten (Vorbohren - empfohlen HSS-Bohrer oder Holzbohrer: 13 mm)

Montage

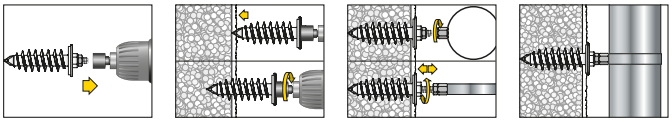

- Dübel kann mit Stecknuss SW17 (empfohlen), Stecknuss SW13 oder Bit TX25 installiert werden.
- Der Spezialgewindestift kann bis zu 25 mm herausgeschraubt werden.
- Tipp: Falls sich dabei der Dübel mitdrehen sollte, diesen mit einem Gabelschlüssel SW17 fixieren.

Isolationsdübel IPL 95DS

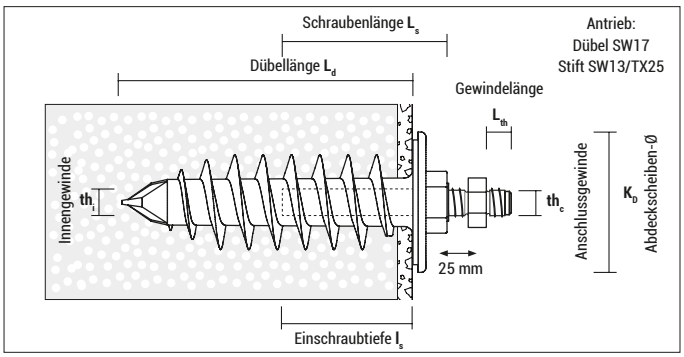

IPL 95DS, zinklamellenbeschichtet

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	l_s [mm]	th_i x L_s [mm]	th_c x L_{th} [mm]	K_D [mm]	Material Gewindestift	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95DS M8	ZG895IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M8 x 8	44,5	Zinklamellenbe-schichtet		4	80
IPL 95DS M10	ZG95IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M10 x 8	44,5	Zinklamellenbe-schichtet		4	80

Verpackt zu 4 Stk. inkl. Montageanleitung im Beutel

IPL 95DS, nichtrostender Stahl A2

A2 STAINLESS STEEL

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	l_s [mm]	th_i x L_s [mm]	th_c x L_{th} [mm]	K_D [mm]	Material Gewindestift	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95DS M8 A2	X895IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M8 x 8	44,5	nichtrostender Stahl A2		4	80
IPL 95DS A2	X95IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M10 x 8	44,5	nichtrostender Stahl A2		4	80

Verpackt zu 4 Stk. inkl. Montageanleitung im Beutel

IPL 95D

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	th_i x L_s [mm]	Antrieb	K_D [mm]	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95D	995IPLD	95	M10 x 60	SW17	44,5		20	160

Tragfähigkeiten und Abmessungen

Typ	Anwendung in Polystyrol EPS (PS15, PS20) F_{empf} [kN]	Anwendung in Polystyrol XPS F_{empf} [kN]	Spezialgewindestift	Einschraubtiefe der Schraube l_s min [mm]	max [mm]
IPL 95DS / IPL 95D	0,14	0,28	Gesamtlänge 60 mm Gewinde im Dübel: 50 mm	20	50

F_{empf}: Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 5