




Zaoszczędź nawet do 50% czasu instalacji dzięki InsertFIX firmy CELO. IFS jest najbardziej odpowiedni do instalacji z opaskami kablowymi o szerokości 4,8 mm, a IFB obejmuje opaski kablowe o szerokości do 9 mm.

Wykonany z nylonu odpornego na starzenie i warunki atmosferyczne

Nadaje się do prawie **wszystkich** popularnych materiałów budowlanych

Łatwy i szybki montaż oszczędza czas i pieniądze

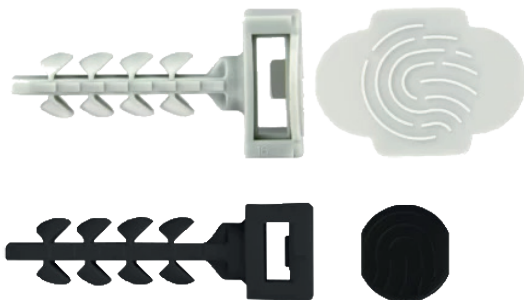

Nacięcie w główce **zapobiega zsuwaniu się opaski zaciskowej**

Bardzo szybko, wystarczy wywiercić otwór o średnicy 6 mm i **ręcznie wcisnąć** wtyczkę w otwór





Jeśli chodzi o pracę, czas to pieniąż. Z tego powodu CELO zaprojektowało pierwszą wtyczkę ścienną do opasek kablowych, którą można zainstalować za pomocą jednego palca. Jego innowacyjny kształt umożliwia łatwe i wygodne wkładanie do otworu 6 mm dzięki zaostzonemu końcowi. Ponadto specjalne skrzydła zapewniają wysoką odporność na wyciąganie. Posiada również system blokujący w główce, aby uniknąć wypadaniu opaski podczas instalacji. Wtyczka wykonana jest w naszej fabryce w Niemczech z wysokiej jakości nylonu PA6 dla najlepszej wydajności i odporności na korozję.

## Wtyczka do opaski kablowej *InsertFIX*



Najszybsze mocowanie opasek kablowych bez narzędzi na ścianach i sufitach

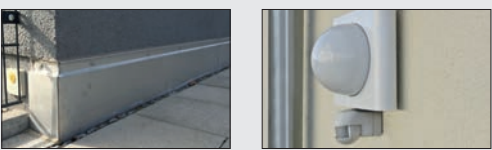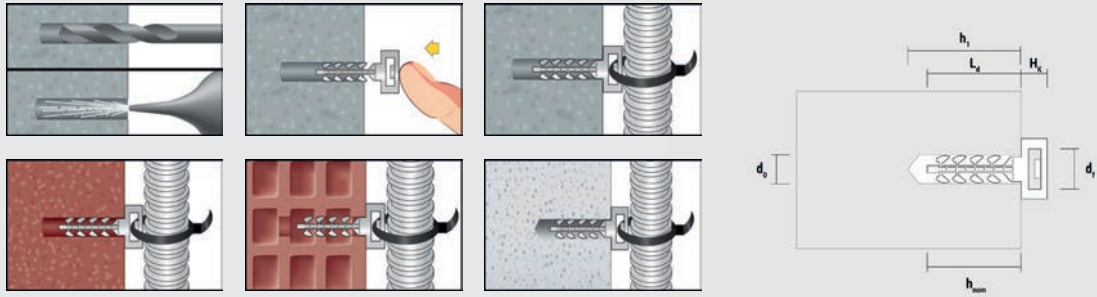

## Profil – *InsertFIX*

<b>Asortyment</b>		<b>Odpowiedni materiał budowlany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beton</li> <li>▶ Kamień naturalny</li> <li>▶ Cegła pełna</li> <li>▶ Bloczki betonowe</li> <li>▶ Beton komórkowy</li> <li>▶ Cegła otworowa</li> <li>▶ Pustak betonowy</li> <li>▶ Bloczek wap.-piask.</li> </ul>
<b>Aprobata i certyfikaty</b>			
<b>Typowe instalacje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peszle plastikowe</li> <li>▶ Kable elektryczne</li> <li>▶ Przemysłowe HVAC</li> <li>▶ Rury stalowe</li> </ul>		
<b>Montaż i wymiary</b>			

## Asortyment – *InsertFIX*

Kod produktu	Średnica wywierconego otworu (mm)	Długość (mm)	Głębokość wywierconego otworu (mm)	Głębokość kotwienia (mm)	Pakowanie	
					 [szt]	 [szt]
946IFS	6	31	30	25	100	4.800
96IFS	6	31	30	25	100	4.800
946IFB	6	31	30	25	100	4.800
96IFB	6	31	30	25	100	2.700

CELO Polska sp. z o.o.  
 ul. Poprzeczna 50  
 95-050 Konstantynów Łódzki  
 www.celofixings.pl  
 Tel.: +48 42 250 54 36  
 E-mail: poland@celo.com

