

Plastové hmoždinky pre viazacie pásky

InsertFIX

Výhody



InsertFIX IFS, malá hlava



InsertFIX IFB, veľká hlava



- Najrýchlejšie upevnenie káblových zväzkov alebo rúr – bez náradia!
- Systém rýchleho upevnenia. Vyvrtajte otvor priemeru 6mm do hĺbky 30 mm a nainštalujte ho ručne bez použitia nástrojov.
- Vyrobené z nylonu PA6
- Výrazný odtlačok prsta na hlave s jemnou textúrou na rozpoznanie funkčnosti pri inštalácii
- Certifikácia IFBT, vyhovuje RoHs

Vhodné stavebné materiály

vhodné




- Betón
- Prírodný kameň
- Plná tehla
- Plná vápennopiesková tehla
- Pórobetón
- Dutá tehla
- Betónový blok
- Betónové tvárnice




Certifikáty a schválenia



Montáž

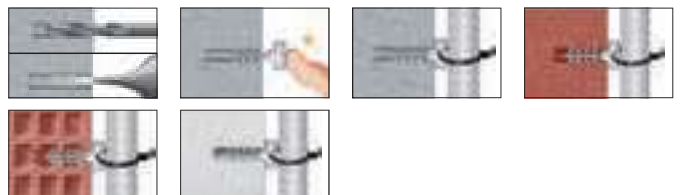

Plastové hmoždinky pre viazacie pásky InsertFIX

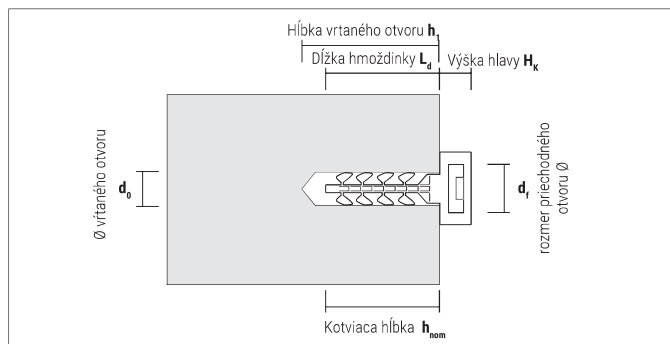

InsertFIX IFS s malou hlavou

Typ	Objednávací kód	Farba	d_0 [mm]	L_d [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	h_{nom} [mm]	H_k [mm]	d_1 [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
IFS 6 šedá	96IFS	šedá	6	31	30	25	6	5,5		100	4.800
IFS 6 čierna	946IFS	čierna	6	31	30	25	6	5,5		100	4.800



InsertFIX IFB s veľkou hlavou

Typ	Objednávací kód	Farba	d_0 [mm]	L_d [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	h_{nom} [mm]	H_k [mm]	d_1 [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
IFB 6 šedá	96IFB	šedá	6	31	30	25	6	10		100	2.700
IFB 6 čierna	946IFB	čierna	6	31	30	25	6	10		100	2.700

Zaťaženie a rozmery F_{dop}

Typ	Betón 20/25 F_{dop} [kN]	Plná vápennopiesková tehla F_{dop} [kN]	Dutá tehla HLz 12 F_{dop} [kN]	Duté bloky z ľahkého betónu F_{dop} [kN]
IFS / IFB	0,08	0,08	0,08	0,08

F_{dop} : Doporučené zaťaženie vrátane bezpečnostného koeficientu 5