


Rýchlouzatváracie objímky RIFL

Výhody

- Gumená vložka EPDM.
- Rýchla montáž: až o 30% kratšia doba inštalácie, ako pri objímke s dvoma skrutkami.
- Zosilnené zvary.
- Pripojovací závit M8.
- Tepelná odolnosť od -50 do 110 °C.
- Pozinkované 5-10 µm.

Montáž

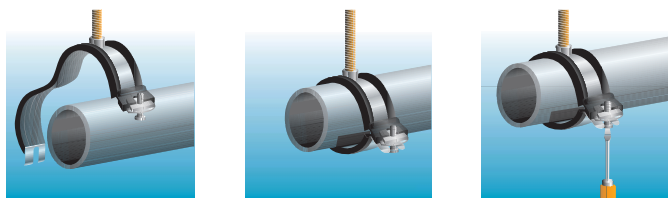

RIFL pripojovací závit M8

Typ	Objednávací kód	Rúra-Ø			Vnútorný Ø [mm]	Zaťaženie* ≤ [kg]	Hrúbka plechu t _m [mm]	Dĺžka L [mm]	Výška H [mm]	Šírka objímky W [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
		Med' [mm]	OceI [palce]	Plast [mm]									
RIFL 15	915RIFL	15	1/4"	-	12-14	80	1,25	45	46	20		25	225
RIFL 18	918RIFL	18	3/8"	16	15-19	80	1,25	47	48	20		25	225
RIFL 22	922RIFL	22	1/2"	20	20-23	80	1,25	53	54	20		20	180
RIFL 28	928RIFL	28	3/4"	25	25-28	80	1,25	59	60	20		25	225
RIFL 35	935RIFL	35	1"	32	32-35	80	1,25	65	64	20		25	150
RIFL 40	940RIFL	42	1-1/4"	40	40-43	80	1,25	73	72	20		25	150
RIFL 48	948RIFL	54	1-1/2"	50	48-52	80	1,25	80	81	20		20	120
RIFL 60	960RIFL	-	2"	-	57-62	80	1,25	94	95	20		10	90

* Doporučené zaťaženie vrátane bezpečnostného koeficientu



Certifikáty a schválenia

