

Samovrtná skrutka Torab[®] ST

Výhody


Torab[®] STBit uťahovací pre Torab[®] ST

- Samovrtná skrutka na oceľové konštrukcie a plechy.
- Povrchová úprava žltý zinok (M6) alebo biely zinok (M8).
- S metrickým závitom za hlavou M6 alebo M8.
- Montáž s uťahovacím bitom Torab ST.
- S certifikátom funkčnej odolnosti v požiari E90.

Certifikáty a schválenia




Montáž




Dĺžka metrického závitu L_b



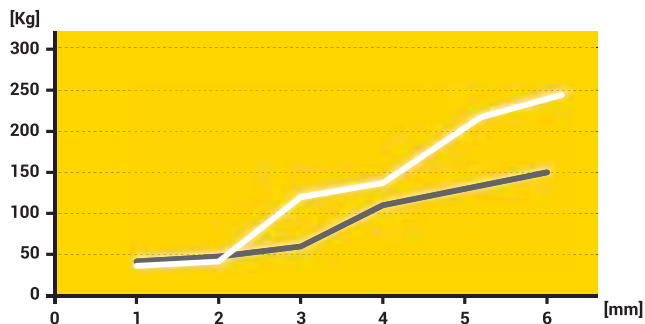

Doporučené ťahové (biela) a šmykové zaťaženie (šedá) v kg a v závislosti na hrúbke plechu vrátane bezpečnostného koeficientu.

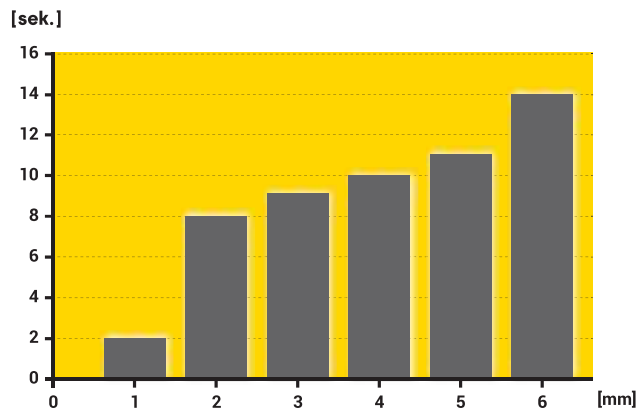

Doba vrtania v sekundách pre rôzne hrúbky plechov



Torab® ST

Typ	Objednávaci kód	Závit	Dĺžka závitú L_{th} [mm]	Drážka	Vŕtací hrot pre hrúbky plechov [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
M6 x 6	96319M6TRB	M 6	6	SW 10	1-6		200	3.600
M8 x 10	96320M810TRB	M 8	10	SW 13	1-6		100	1.800
M8 x 15	96320M815TRB	M 8	15	SW 13	1-6		100	1.800



Uťahovací bit LL pre Torab

Typ	Objednávaci kód	Vhodné pre	€/ ks	[ks]	[ks]
LL TB-M6	910M6LLTRB	Torab® M6		1	-
LL TB-M8	913M8LLTRB	Torab® M8		1	-