

Plastová príchytka Abranyl®

Výhody



AN



ABT

- Príchytka sa po zatlačení rúrky automaticky zatvoria
- Rôzne inštalácie pomocou skrutiek, hmoždiniek alebo nastreľovaním
- Certifikát KIWA, príchytka sa môžu používať pre teplú vodu v potrubí až do 90 °C
- Vysoká spoľahlivosť použitia
- Čierna farba: odolná voči UV žiareniu



Certifikáty a schválenia



Montáž



Možnosti montáže

Typ	skrutka s hmoždinkou ¹	žlaby ²	Natíkácie hmoždinky ³	s Tacomax®	s Insertermax®	plynová klincovačka FORCE ONE	Poznámky
AN	●	●	●	-	-	-	Milióny predaných kusov, veľmi obľúbené
ABM	●	●	○	●	●	-	Najlepšia príchytka pre širokú škálu inštalácií vďaka svojej všestranosti
ABT	○	●	-	-	-	●	Preferované na väčšie projekty, veľká rýchlosť inštalácie s plynovou klincovačkou

● Veľmi vhodné ○ Vhodné

¹ S hmoždinkou Ø 6 napr. FX6, MZK6 a pod..

² So žlabom CELO, napr. PVC 1 000, E2000PG, E2000PB

³ S natíkácou hmoždinkou NP 5x35


Plastová príchytká Abranyl®

Výhody Abranyl® AN Classic

- Multidiameter: jedna veľkosť príchytky pokrýva dva priemery potrubia



AN Classic

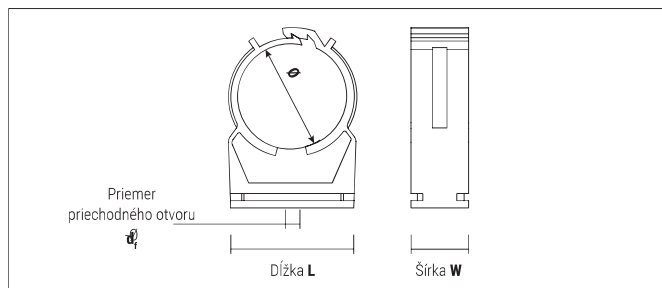

Typ	Ø [mm]	d _f [mm]	Dĺžka L [mm]	Šírka W [mm]
AN 12	11,8	5,0	18,0	13,0
AN 14	13,8	5,0	20,0	14,0
AN 15-16	15,0	5,0	19,5	15,5
AN 18-20	18,5	5,0	24,0	15,5
AN 22-25	22,5	5,0	27,0	15,5
AN 26-28	26,6	5,0	29,0	15,5
AN 30-32	30,5	5,0	34,0	17,0
AN 35-40	34,2	5,0	42,5	18,0
AN 47-50	47,5	5,0	51,0	19,7

Typ	Objednávaci kód			Rúra-Ø				Doporučená vzdialenosť medzi príchytkami [m]	€/100 ks	[ks]	[ks]
	šedá	čierna	biela	Metrická [mm]	Med' [mm]	Oceľ [palcú]	Plast [mm]				
AN 12 ¹	912AN	-	-	-	12	-	-	0,50	-	100	900
AN 14 ¹	914AN	-	-	-	-	1/4"	-	0,50	-	100	900
AN 15-16	915AN	9415AN	9115AN	16	15	-	16	0,50	-	100	900
AN 18-20	918AN	9418AN	9118AN	20	18	3/8"	20	0,60	-	100	900
AN 22-25	922AN	9422AN	9122AN	25	22	1/2"	25	0,75	-	100	600
AN 26-28	926AN	-	9126AN	-	28	3/4"	-	0,75	-	100	600
AN 30-32	930AN	9430AN	9130AN	32	32	-	-	0,85	-	100	-
AN 35-40	935AN	9435AN	-	40	35	1"	40	1,00	-	100	-
AN 47-50	947AN	-	-	50	-	1-1/2"	50	1,10	-	50	-


¹ Nepoužívať v profiloch

Výhody Abranyl® ABT

- Odporúčané na použitie s plynovými kľincovačkami
- Multidiameter: jedna veľkosť príchytky pokrýva tri priemery rúr
- Patentovaná príchytká



ABT

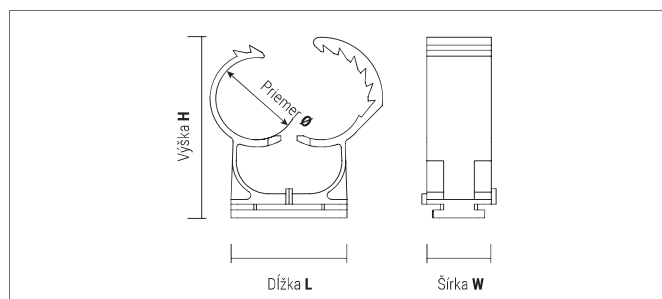

Typ	Ø [mm]	Dĺžka L [mm]	Výška H [mm]	Šírka W [mm]
ABT 14/18	14,5	24,0	35,6	16,0
ABT 20/25	19,5	29,0	45,5	16,0
ABT 25/32	25,5	36,0	53,6	16,0
ABT 35/42	34,2	45,0	66,4	16,0

Typ	šedá		čierna / biela		Rúra-Ø				[ks]	[ks]
	Objednávaci kód	€/100 ks	Objednávaci kód	Objednávaci kód	Metrická [mm]	Med' [mm]	Oceľ [palcú]	Plast [mm]		
ABT 14/18	918ABT	-	9418ABT	9118ABT	16	14-15-18	3/8"	16	100	600
ABT 20/25	925ABT	-	9425ABT	9125ABT	20-25	22	1/2"	20-25	50	450
ABT 25/32	932ABT	-	9432ABT	9132ABT	32	28	3/4"	32	50	300
ABT 35/42	942ABT	-	9442ABT	9142ABT	40	35-42	1"-1/4"	40-42	25	150