


# Stropná kotva DA

## Vlastnosti



- Príklady použitia: závesné stropy, konzoly, profily, ventilačné systémy, atď.
- S certifikátom CE aj do betónu s prasklinami.
- S certifikátom funkčnej odolnosti v požiari E90.
- Aj na upevnenie protipožiarnych káblov s kovovou príchytkou F (kód: 9..F).

## Montáž

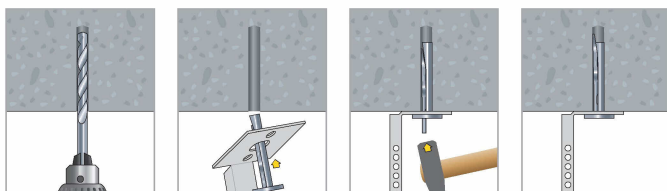

## Vhodné stavebné materiály


- Betón
- Prírodný kameň
- Plná tehla

## DA

Názov	$d_0$ [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	$h_{nom} \geq$ [mm]	L [mm]	$t_{fix} \leq$ [mm]	Kód	[ks/krabica]	[ks/balík]
DA 6-30/5	6	30	25	30	4,5	965DA	100	-
DA 6-30/35	6	30	25	60	35	9635DA	100	-



## Osvedčenia a certifikáty

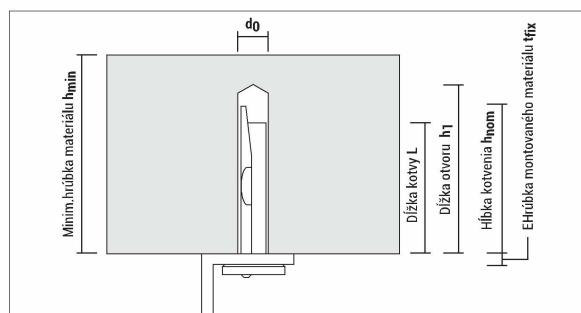

# Samovrtná skrutka AGRP

## Vlastnosti

- Samovrtná skrutka do plechu.
- Priemer hlavy 9,5 mm.
- Drážka PZ2
- Rozmer 4,2 (do hrúbky materiálu 6 mm) a 4,8 (do hrúbky materiálu 7 mm)
- S certifikátom funkčnej odolnosti v požiari E90.

## AGRP

Priemer	Rozmery	Hrúbka materiálu do [mm]	Hrúbka plechu [mm]	Kód	[ks/krabica]	[ks/balík]
Ø 4,2	4,2 x 13	6	1 až 3	913AGRP	200	8.000
Ø 4,8	4,8 x 16	7	2 až 4	924AGRP	200	8.000



## Osvedčenia a certifikáty

