

# Plastová hmoždinka do dutín

## HR

### Výhody



- Vhodné pre kotvenie do stavebných dosiek
- Malé náklady pre ľahké zaťaženie
- Montáž so skrutkou do dreva



### Certifikáty a schválenia




### Vhodné stavebné materiály

vhodné




- Sádrokartónové dosky
- Drevotrieskové dosky


### Montáž



## Plastová hmoždinka do dutín HR

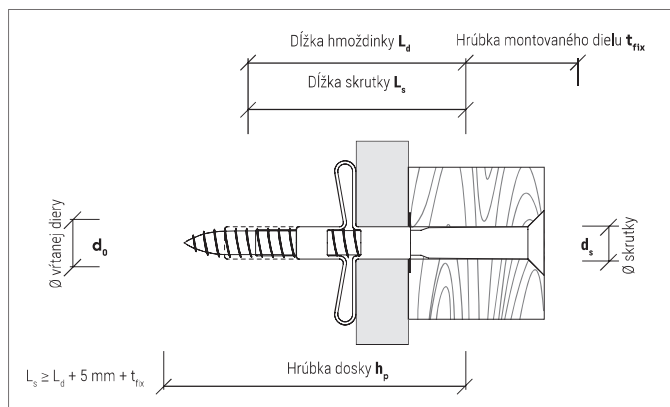

HR



Typ	Objednávacia kód	$d_0$ [mm]	$h_p$ min-max [mm]	$d_s$ [mm]	$L_d$ [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
HR 6-30	9630HR	6	3-14	3,5	30		100	4.800
HR 8-40	9840HR	8	10-16	4,0	40		50	2.400



## Blister HR

Typ	Objednávacia kód	$d_0$ [mm]	$h_p$ min-max [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	$L_d$ [mm]	€/blister	[ks]	[blister]
HR 6-30 SPS	56HRSZ20	6	3-14	3,5 x 50	30		20	10
HR 8-40 SPS	58HRSZ20	8	10-16	4,0 x 60	40		20	10

Zaťaženie  $F_{dop}$ 

Typ	Preglejka 6 mm $F_{dop}$ [kN]	Drevotrieskové dosky 16 mm $F_{dop}$ [kN]	Sádrokartónové dosky	
			$h_p = 9,5$ mm $F_{dop}$ [kN]	$h_p = 12,5$ mm $F_{dop}$ [kN]
HR 6-30	0,10	–	0,08	0,08
HR 8-40	–	0,15	–	0,10

$F_{dop}$ : Doporučené zaťaženie vrátane bezpečnostného koeficientu 3